

NOVA 120 EKO

Electro-pneumatic pad printing machine
 Single cycle, double cycle, continuous run
 Electronic control of pad stroke
 Pneumatic control of pad speed
 Independent pad motion by multicolor printing
 Resettable cycle counter
 Supply pressure – 0,6MPa
 Electrical supply – 24VDC (supply unit included)

Elektropneumatyczna drukarka tamponowa
 Praca ciągła, cykl pojedynczy, cykl podwójny
 Elektroniczna nastawa skoku tamponu
 Pneumatyczna nastawa szybkości przemieszczeń
 Niezależny ruch tamponów w druku wielokolorowym
 Ciśnienie zasilania – 0,6 MPa
 Zasilanie elektryczne – 24VDC (załączony zasilacz)



EKO closed inking system – clean, environmental friendly job, constant ink parameters.


EKO zamknięty system farbowy – czysta, przyjazna dla środowiska praca, stałe parametry farby



EKO OVAL closed inking system – printing of long artworks

EKO OVAL zamknięty system farbowy – duże pole druku

Colors Kolory		1	1	2	3
Cup size Kałamarnicz	mm	120	90x280 (oval)	120 (2pcs)	90 (3pcs)
Plate size Wielkość	mm	150x250	300x200	250x250	300x200
Pad force Siła docisku	kN	1,2	1,2	2,4	2,4
Cycles/hour Cykli/godz		1500	1200	800	500
Weight Masa	kg	50	55	60	60

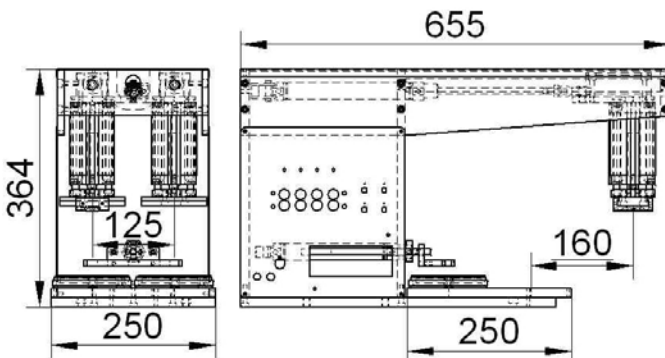

TAMPOTECHNIKA

www.tampotechnika.com.pl

Kleszczowa 17 B

02-485 Warszawa, POLAND

Tel. +48 22 8635713

Fax +48 22 8635717

info@tampotechnika.com.pl