

# NOVA 160 EKO

Electro-pneumatic pad printing machine  
 Single cycle, double cycle, continuous run  
 Electronic control of pad stroke  
 Pneumatic control of pad speed  
 Resetable cycle counter  
 Supply pressure – 0,6MPa  
 Electrical supply – 24VDC (supply unit included)


Elektropneumatyczna drukarka tamponowa  
 Praca ciągła, cykl pojedynczy, cykl podwójny  
 Elektroniczna nastawa skoku tamponu  
 Pneumatyczna nastawa szybkości przemieszczeń  
 Ciśnienie zasilania – 0,6 MPa  
 Zasilanie elektryczne – 24VDC (załączony zasilacz)

EKO closed inking system – clean, environmental friendly job, constant ink parameters.



EKO OVAL closed inking system – printing of long artworks  
 EKO OVAL zamknięty system farbowy – duże pole druku

Colors Kolory		1	1	2	3
Cup size Kalamarz	mm	160	90x280 (oval)	2x160 (2pcs)	90 (3pcs)
Plate size Wielkość	mm	200x320	300x200	250x250	300x200
Pad force Siła docisku	kN	1,9	1,9	1,9	1,9
Cycles/hour Cykli/godz		1500	1200	800	500
Weight Masa	kg	80-	80	90	95

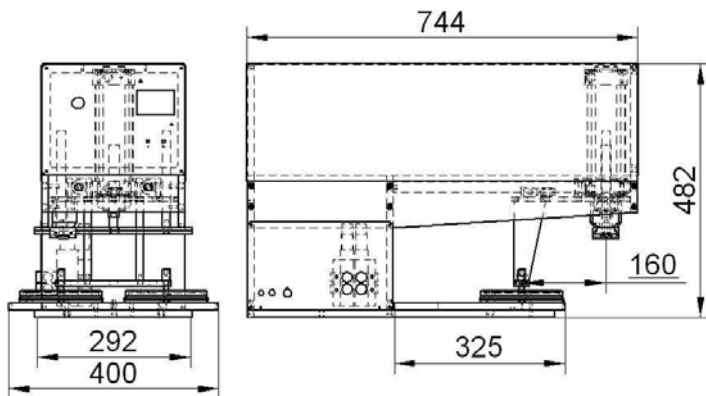

**TAMPOTECHNIKA**

[www.tampotechnika.com.pl](http://www.tampotechnika.com.pl)

Kleszczowa 17 B  
 02-485 Warszawa, POLAND  
 Tel. +48 22 8635713  
 Fax +48 22 8635717  
[info@tampotechnika.com.pl](mailto:info@tampotechnika.com.pl)